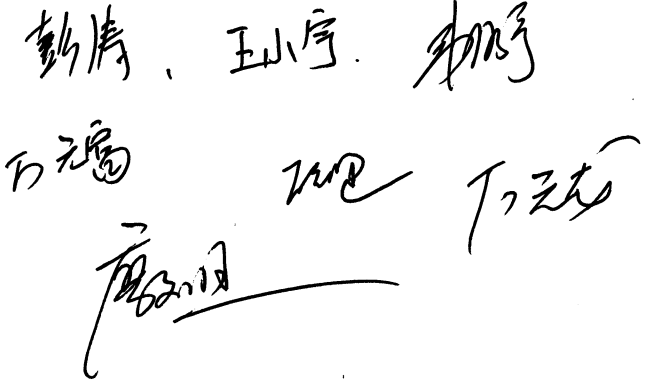




安全技术交底记录

项目名称	广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)（华南公司）		合同编号	GXGD-25-SG01-0029
组织交底单位	国家石油天然气管网集团有限公司 华南分公司		日期	2025.10.20
交底内容： 1、工作内容：广西公司管辖管道线路经过山区地段较多且地势陡峭，目前巡线通道多为简易步梯，当遇下雨天，便道湿滑，容易造成人身伤害，此外.部分管段跨越河沟，缺少便桥，涉水存在安全隐患。为了便于巡线人员更好的开展线路巡查,减少打孔盗油风险,提升应急响应速度,进一步保障管道运行安全,计划修建巡线便道和便桥,以及项目实施过程中需开展的相关措施和协调等。 2、（1）巡线便道施工工艺流程：测量放线→基底处理→混凝土浇筑→防滑处理→变形缝设置→管道桩设置→验收。（2）巡线便桥施工工艺流程：测量放线→基础施工（桥台基础、桥墩基础）→桥台砌筑→桥墩浇筑→垫层施工→桥板制作与安装→防滑处理→变形缝设置→栏杆设置→验收。 3、施工人员在施工过程中，现场人员规范劳保着装，佩戴好安全帽等防护措施。并明确安全事项，整个施工过程由专业人员进行监护，使作业处于受控状态。 4、工程质量合格，达到实施方案、设计要求，无质量、安全事故事件发生，符合国家和行业现行有关施工及验收规范 。 5、安全与环保要求： （1）安全要求：强调施工作业过程中的安全注意事项，如施工现场的防火、防爆要求，作坑开挖过程的防护措施，用电设备的安全使用等。 （2）环保要求：施工过程中产生的土方堆放、废弃物处理方法，收工时的现场清理，要求遵守环保规定，减少对周围环境的污染。				
参加交底单位	项目属地管理单位：国家石油天然气管网集团有限公司华南分公司（黎塘作业区）			
	施工单位：河北燕青建工集团有限公司			
	设计/监理单位：/			
组织交底单位代表： 签字：[Signature]	安全管理部门代表： 签字：[Signature]	项目属地管理单位代表： 签字：[Signature]	设计/监理单位代表： 签字：/	施工单位代表： 签字：[Signature]

安全技术交底记录

作业名称	广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司)
交底内容	作业内容： 黎塘作业区 7 处巡检便道修建
	作业环境： 此次施工为广西公司 2025 年巡线便道修建项目(标段二)(华南公司) 工程,位于广西黎塘区域,作业前已确认环境安全,作业天气无 5 级以上大风,符合作业条件。（无交叉作业）
	作业风险与管控措施： 1、便道选址勘察错误风险导致人员伤害、设备损坏。管控措施：（1）勘察人员配备防滑鞋、安全帽、安全带；提前研判地质和天气，雨天或地质风险高时暂停勘察；（2）设置专人监护，携带应急通讯设备（3）作业区域必须设立警示隔离区域并专人负责检查、悬挂安全警示标志、标识；（4）严禁无关人员进入作业区域。（5）正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放。（6）对进场工器具、设备设施进行外观、产品合格证书检查 2、人员机具、材料进场风险导致人员伤害、工器具碰撞；管控措施：（1）正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放；（2）使用年检合格，保险及相关手续齐全的车辆； （3）对作业人员进行安全教育，明确作业存在的风险因素。 3、施工材料运输风险导致人员伤害、材料损坏；管控措施：（1）选用具备山区运输资质的车辆和驾驶员；（2）材料采用专用固定装置捆扎牢固，超限材料办理运输许可； （3）运输时控制车速，设置警示标识，保持车距。 4、便道基础开挖风险导致人员伤害、设备损坏；管控措施：（1）正确穿戴劳保着装，保持施工现场秩序，工器具有序摆放； （2）按照操作规程使用工器具；（3）开挖过程中避开人个人一起近距离施工，防止工具伤人。 5、便道主体施工（硬化、浇筑等）风险导致人员伤害；管控措施：（1）及时清理现场材料和垃圾，分类存放并规范处置； （2）施工废水经沉淀处理后排放，建筑垃圾运至指定消纳点。 6、便桥搭建风险导致人员伤害；管控措施：（1）作业人员穿戴救生衣；（2）起重设备经检验合格，操作人员持证上岗，严格执行起重操作规程；（3）便桥搭建前进行结构验算，施工中全程监测结构稳定性。 7、施工收尾与现场清理导致人员伤害；管控措施：（1）及时清理现场材料和垃圾，分类存放并规范处置；（2）施工废水经沉淀处理后排放，建筑垃圾运至指定消纳点。
	技术要求： 1、施工前，项目部应对施工人员逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全措施和人身防护品，未经落实不得施工。 2、作业中的安全标志、工具、应摆放整齐。 3、作业人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗。 4、施工作业现场所有可能坠落的物件，应一律放置堆放区，石块及作业坑堆土远离坑边 1m 堆放，用的物料均应堆放平稳，并不得妨碍安全通道。工具应有序放置工具堆放区；作业中的安全通道清理干净不得堆放工器具；工具及设备用具不得任意乱置或向作业坑丢弃，传递物件禁止抛掷。 5、雨天进行作业时，必须采取可靠的措施，积水应及时清除，遇有五级以上大风不得进行作业。 6、设置逃生通道，确认逃生路线通畅无障碍，蛇药等应急物品准备齐全； 7、施工作业前确认管道、光缆埋深，全程采用人工开挖，现场安全监护进行全程监护； 8、施工沟槽做好固定措施，土堆安放距离、高度符合要求，坑内外逃生措施符合； 9、出现紧急情况按照逃生路线快速疏散至安全区域。

	10、每日对作业人员进行安全教育，做好应急演练。
	其他要求： 遵守国家管网十大禁令要求、国家管网安全作业许可实施细则以及相关法律法规要求
安全技术交底 组织单位 单位名称：	参加交底人员： 
作业单位	接受交底人员： 
记录人：  记录时间：  2018年11月6日	

保存单位：作业区（属地单位）
保存期限：一年